



WINDER PROSTOKĄTNY 4,4 M

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MASZTU MODUŁOWEGO WRAZ Z FLAGĄ

ELEMENTY I SPOSÓB MONTAŻU MASZTU

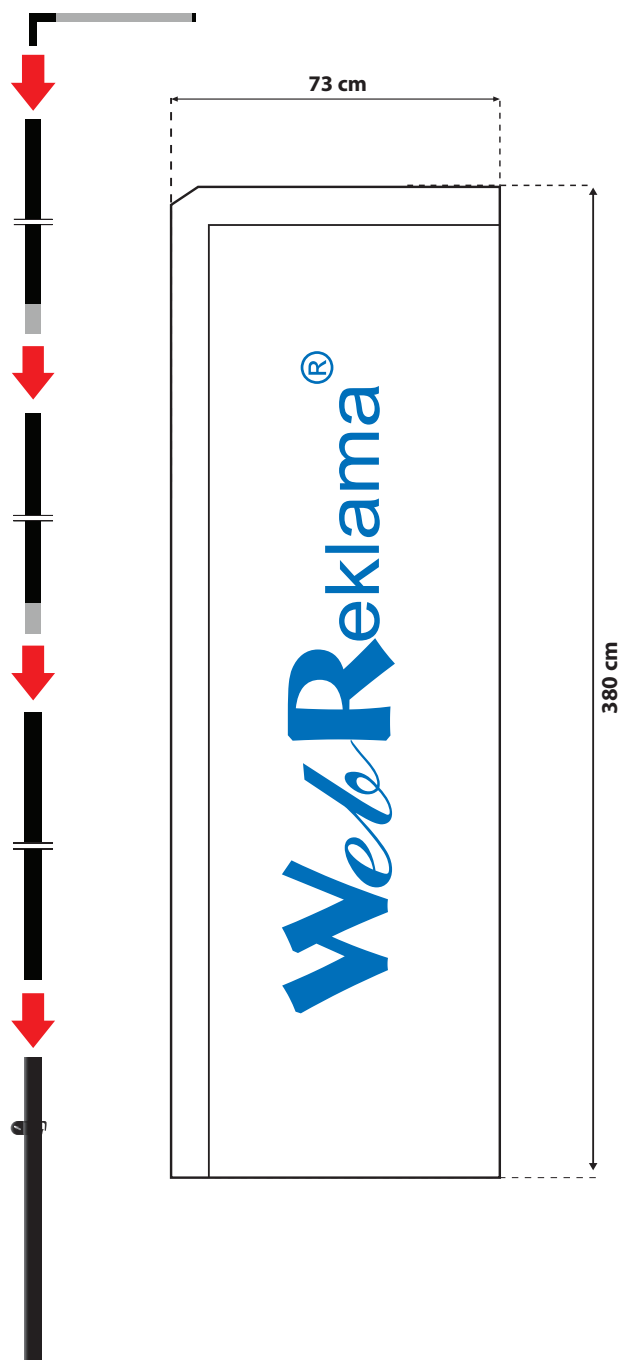

WIDOK PO ZŁOŻENIU WINDERA

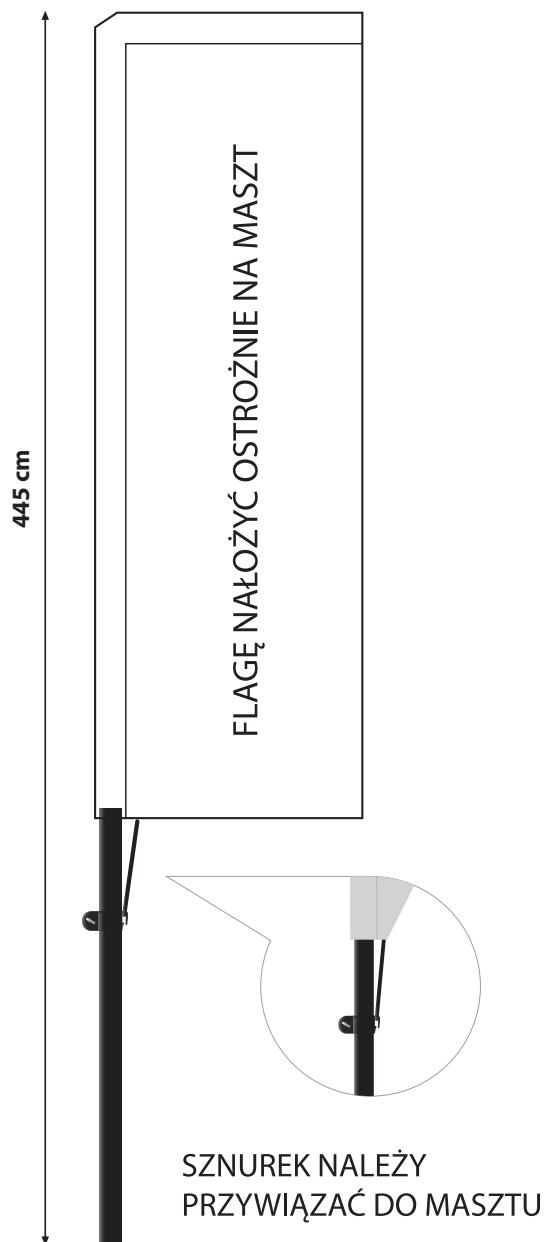

WARUNKI UŻYTKOWANIA MASZTU

Masztzy należy zamocować w odpowiedniej podstawie (w zależności od podłoża) stałej lub przENOŚNEJ tak, aby umożliwić swobodny obrót flagi pod wpływem działania wiatru.

Flagi nie należy eksponować na maszcie przy wietrze większym niż 50km/h.

WARUNKI KONSERWACJI FLAGI



100% POLIESTER

Warunki użytkowania i konserwacji flag

- Trwałość flag może ulegać zmianie pod wpływem silnych wiatrów, miejsca ekspozycji oraz zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza spalin. Należy pamiętać o dbaniu o konserwację wydruków zarówno podczas ekspozycji, jak i przechowywania.
- Intensywny deszcz i wiatr mogą powodować zwiększenia ryzyka uszkodzenia flagi. Po nasiąknięciu wilgocią, materiał jest cięższy, co może zwiększać obciążenie masztu oraz przyspieszać zużycie. Silny wiatr szarpiący materiałem może powodować rozdarcia i przetarcia, dlatego zalecamy zdejmowanie flag z ekspozycji przy wietrze przekraczającym 50 km/h.
- Uczulamy, że flaga musi mieć możliwość swobodnego obracania się na wietrze bez uderzania o maszt lub inne obiekty w pobliżu w celu uniknięcia uszkodzeń. Jakiegokolwiek uszkodzenia materiału powstałe w ten sposób należy jak najszybciej naprawić. Nieuniknionym jest zabrudzenie flagi powstałe w wyniku zanieczyszczeń atmosferycznych, a przede wszystkim spalin samochodowych. Flagi należy wyczyścić zaraz po zabrudzeniu, by uniknąć wsiąknięcia substancji w materiał. Zalecamy także okresowe pranie flag w temperaturze do 40°C z użyciem niewielkiej ilości tradycyjnych środków czyszczących niezawierających chloru.
- Flagi do winderów powinny być przechowywane w suchym miejscu w momentach kiedy nie znajdują się na ekspozycji. Jeżeli flagi zawilgotnieją, należy je dokładnie wysuszyć przed przechowywaniem.

Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktów reklamy zewnętrznej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR):

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany i odporny na działanie warunków atmosferycznych.
- Regularnie kontroluj stan konstrukcji oraz elementów mocujących.
- Upewnij się, że produkt nie posiada ostrych krawędzi ani wystających elementów. W razie potrzeby zabezpiecz miejsca mogące stwarzać ryzyko skaleczenia.
- Nie montuj produktu w sposób ograniczający widoczność znaków drogowych lub innych elementów infrastruktury.
- Montaż oraz demontaż powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego typu pracach.
- Regularnie czyść produkt i przeprowadzaj jego przeglądy techniczne. Konstrukcja powinna być regularnie kontrolowana pod kątem korozji, luzów w łączeniach oraz stabilności.
- Umieszczaj produkt wyłącznie w miejscach bezpiecznych dla pieszych i pojazdów.
- Unikaj lokalizacji mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo otoczenia.
- W przypadku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (np. huragany, silne burze), zaleca się tymczasowy demontaż lub zabezpieczenie wolnostojących elementów reklamy zewnętrznej.
- Produkt nie jest zabawką. Elementy montażowe, szpile gruntu oraz plastikowe opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci (ryzyko skaleczenia lub uduszenia).